

# Calentadores a Gas Low NOx *CPA*

*Encendido electrónico a pilas sin llama piloto  
Potencia variable y modulante • Reducidas dimensiones*




M A ESCALA F - A+

\*XS para CPA - 6



## Quemador Refrigerado (Cool System)

Disminuye de forma drástica las emisiones NOx a la atmósfera maximizando el rendimiento.

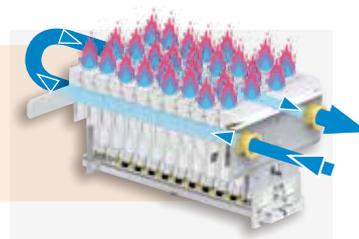

# Calentadores a Gas Low NOx

## CPA

### PRESTACIONES

- **Display digital LCD:** información precisa de la temperatura del agua, con el consiguiente ahorro por calentamiento innecesario.
- **Reducción del consumo de gas**
  - **Ausencia de llama piloto permanente:** el calentador sólo se pone en marcha ante la demanda de agua caliente (ahorro de una botella de butano cada mes y medio).
  - **Potencia variable y modulante:** posibilidad de ajuste de la potencia de utilización entre el 50% y el 100%. Además, el calentador ajusta automáticamente el consumo de gas a la demanda de agua caliente.
- **Totalmente seguros**
  - Control de llama por ionización.
  - Dispositivo de control contra el sobrecalentamiento del cambiador de calor.
  - Dispositivo de control de evacuación de gases TTB.
  - Seguridad antiheladas: su válvula hidráulica, de fácil acceso, permite vaciar totalmente el agua del aparato ante una inminente helada.



DISPLAY LCD



### DATOS DE INSTALACIÓN

**MODELOS DE 6 Y 11 L**

MODELO	A mm	B mm	C mm	D mm	EmmØ	F mm
6 l/min	550	280	185	560	100	195
11 l/min	550	330	180	575	110	170

1 = Entrada de gas ø1/2"  
2 = Entrada de agua fría ø1/2"  
3 = Salida de agua caliente sanitaria ø1/2"

**Todos los modelos están equipados con latiguillos flexibles para una cómoda instalación.**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	CPA - 6	CPA - 11
Litraje	6 L	11 L
Tipo de encendido	Encendido electrónico por baterías	
Cámara de combustión	Atmosférica	
Potencia útil máxima (kW)	10,44	18,9
Presión mín. de funcionamiento para 65°C (ΔTª 50°C) (bar)	0,2	0,2
Tipo de instalación	Interior / Exterior	Interior / Exterior
Display digital	Sí	Sí
Clasificación energética  (Clase G - A)	<b>A</b> →	<b>A</b> →
Perfil de carga	XS	M

COIN 172/20



**Servicio de Asistencia Técnica:** Tel.: 902 40 20 10 / 912 176 834 (todo el territorio nacional) - [serviciotecnico@cointra.es](mailto:serviciotecnico@cointra.es)

**Centro de Atención al Distribuidor:** Tel.: 902 400 113 / 912 972 838 - Fax: 916 708 682 - [atención\\_clientes@cointra.es](mailto:atención_clientes@cointra.es)

**Más información:** [www.cointra.es](http://www.cointra.es) - Tel.: 916 707 459 - [info@cointra.es](mailto:info@cointra.es)

La marca Cointra se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características de los aparatos presentes en este documento