

3EB785LQ

Placa vitrocerámica de 80 cm de ancho.

Biselada



3EB785LQ

- Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas vitrocerámicas:
- Zona delantera izquierda: 18 cm.
- Zona trasera izquierda: 15 cm.
- Zona central: doble de 28, 21 cm.
- Zona delantera derecha: doble de 21, 12 cm.
- Zona trasera derecha: 10 cm.
- Función Sprint® (boost): zona delantera derecha, zona central.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Memoria.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Sistema de fácil instalación.

Accesorios opcionales


3AB3030L Accesorio de unión

4242006249175

3EB785LQ

Placa vitrocerámica de 80 cm de ancho.

Biselada

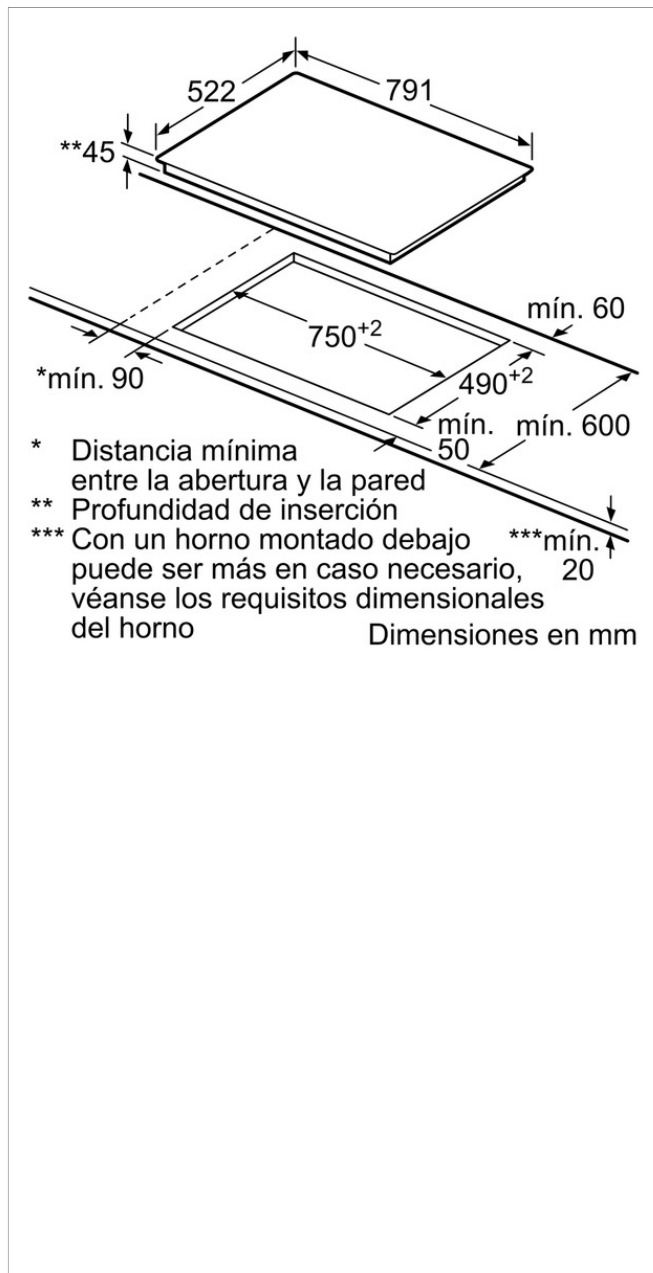

Características

Familia de Producto: Placa independie.vitrocera mica

Tipo de construcción: Integrable

Entrada de energía: Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5

Tipo de dispositivos de regulación: Scroll control Balay (Timer)

Medidas del nicho de encastre: 45 x 750-750 x 490-490

Anchura del producto: 791

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm): 45 x 791 x 522

Peso neto (kg): 11,0

Peso bruto (kg): 13,0

Indicador de calor residual: Separado

Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica: vitrocerámica

Color superficie superior: negro

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 100

Código EAN: 4242006249175

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión eléctrica (W): 9900

Potencia de conexión de gas (W):

Intensidad corriente eléctrica (A):

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50; 60

2016-12-28