

3BF263NX

Módulo de integración

Gris metalizado ancho 53 cm



### **3BF263NX**

- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango A++ a E).
- Control mecánico
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 300 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia de extracción en nivel 2: 160 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora en nivel 2: 50 dB (A)
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.


### **Accesorios incluidos**

**4242006282585**

# 3BF263NX

## Módulo de integración

### Gris metalizado ancho 53 cm

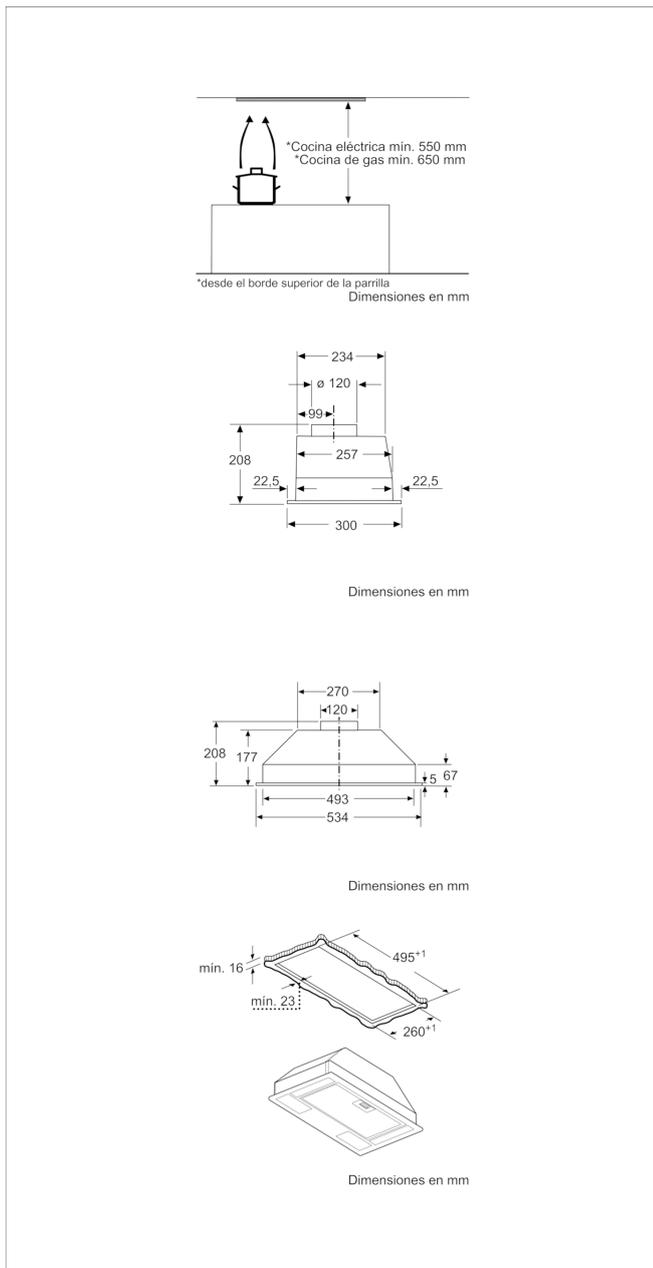

#### Características

Tipología: Traditional

Certificaciones de homologacion: CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 150

Medidas del nicho de encastre: 208.0mm x 493.0mm x 257.0mm

Dist mín resp zonas cooc eléct: 550

Dist mín resp zonas cooc gas: 650

Peso neto (kg): 4,520

Tipo de control: Mecánico

Número de niveles de extracción: 3

Máxima extracción de aire (m3/h): 300

Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h): 300

Numero de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW): 61

Diámetro de la salida de aire: 120

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006282585

#### Características de consumo y conexión

Potencia de conexión (W): 121

Intensidad corriente eléctrica (A): KSA

Tensión (V): 220-240

Frecuencia (Hz): 50

Tipo de clavija: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Integrable

2019-04-04