

Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas  
3KFB864XE



### 3KFB864XE

- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango de A a G)\*
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66.5 cm
- Sistema NoFrost AireFrio 4D
- Tiradores exteriores
- Cajón ExtraFresh de gran capacidad para frutas y verduras
- Cajón ExtraCold ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Soporte especial para botellas
- Botellero cromado de gran capacidad
- Pared trasera interior con acabado blanco brillante
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador
- Control electrónico e independiente de las temperaturas
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos
- Refrigeración "Súper" y Congelación "Súper" con autodesconexión
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter

#### Accesorios opcionales


3AF2030X Accesorio Frío kit de unión acero

#### Accesorios incluidos

4242006303044



**Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas  
3KFB864XE**

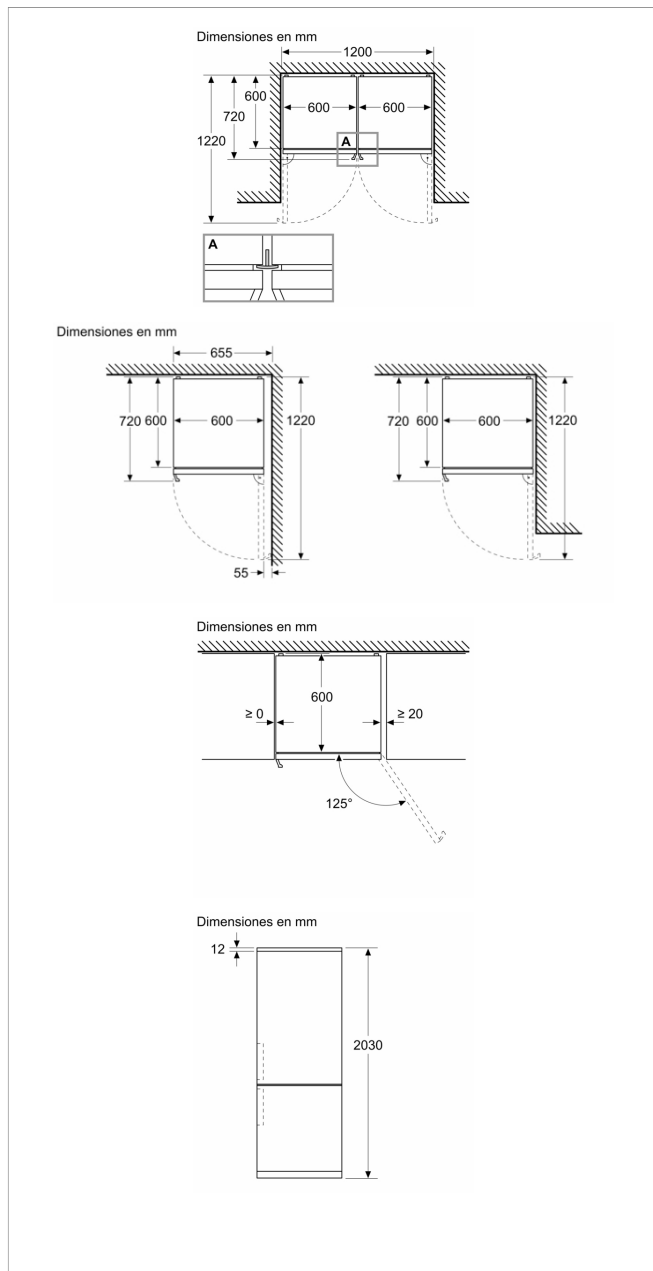

**Características**

- Clase de eficiencia energética: B**
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 129 kWh/annum**
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 103 l**
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 260 l**
- Emisiones de ruido aéreo: 33 dB(A) re 1 pW**
- Clase de emisiones de ruido aéreo: B**
- Tipo de construcción: Independiente**
- Opción de puerta panelable: No posible**
- Altura: mm**
- Anchura del producto: 600 mm**
- Fondo del aparato sin tirador: 665 mm**
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): mm**
- Peso neto: 94,8 kg**
- Potencia de conexión: W**
- Intensidad corriente eléctrica: 10 A**
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible**
- Tensión: 220-240 V**
- Frecuencia: 50 Hz**
- Certificaciones de homologación: CE, VDE**
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm**
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 18 h**
- Nº de motocompresores: 1**
- Nº de sistemas de frío independientes: 2**
- Ventilador interior sección frigorífico: No**
- Puerta reversible: Si**
- Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3**
- Estantes para botellas: Si**
- Sistema No frost:**
- Tipo de instalación: N/A**
- Tipo de bisagra:**

**Características de consumo y conexión**

**2022-04-14**