


Placa inducción, 60 cm,
3EB960AV

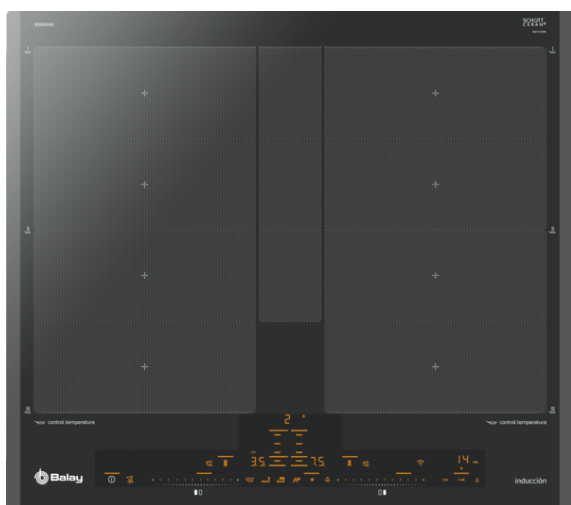

3EB960AV

- Control placa-campaña: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción.
- Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
 - - 1 zona Flex Inducción de 38 x 22,5 cm.
 - - 1 inductor central adicional.
 - - 1 zona Flex Inducción de 38 x 22,5 cm.
- Control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Reconocimiento de desplazamiento del recipiente.
- Función Zona Móvil.
- Función Comprobar recipiente.
- Función Limpieza: bloqueo del control.
- Función Memoria.
- Función Inicio automático.
- Función Mi consumo.
- Función Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas gratuito bajo pedido.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios opcionales

3AB3030L Accesorio de unión

3AB39012 Rejilla cocción al vapor con **3AB39011**

3AB39512 Teppan Yaki grande

3AB39522 Parrilla grill de aluminio fundido.

3CC0024X Cacerola 24 cm diámetro

3CZ0015X Cazo 15 cm diámetro

3OL0018X Olla 18 cm diámetro

3SA0015X Sartén 15 cm diámetro


3SA0018X Sartén 18 cm diámetro

3SA0021X Sartén 21 cm diámetro


Accesorios incluidos

4242006287726

**Placa inducción, 60 cm,
3EB960AV**




Dimensiones en mm




① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm



① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm



A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: Con un horno instalado en la parte inferior, mín. 30 o posiblemente más; ver el espacio requerido para un horno.

Características

Familia de Producto: Placa independiente vitrocerámica
Tipo de construcción: Integrable
Entrada de energía: Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Medidas del nicho de encastre: 51 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto: 592
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm): 51 x 592 x 522
Medidas del producto embalado (mm): 126 x 753 x 603
Peso neto (kg): 14,965
Peso bruto (kg): 16,1
Indicador de calor residual: Separado
Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina
Certificaciones de homologación: AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 110
Código EAN: 4242006287726

Características de consumo y conexión

Potencia de conexión eléctrica (W): 7400
Potencia de conexión de gas (W):
Intensidad corriente eléctrica (A):
Tensión (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50; 60

2020-03-18