

**Serie | 6, Placa vitrocerámica, 70 cm,  
negro  
PKD731FP8E**



**La placa vitrocerámica con una electrónica que facilita su uso.**

- **Control DirectSelect:** selecciona fácilmente la zona de cocción, su potencia y otras funciones.
- **Zona de cocción triple de 32 cm:** Zona de cocción extensible para ollas y sartenes pequeñas y grandes.
- **Función Sprint:** hasta un 20 % más de potencia en tu placa vitrocerámica, para un calentamiento más rápido.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.
- **Seguridad para niños:** bloquea el panel de mandos para impedir cambios accidentales de configuración.

---

**Datos técnicos**

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 39 x

560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 710 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 39 x 710 x

522 mm

Medidas del producto embalado : 100 x 1020 x 600 mm

Peso neto : 8,6 kg

Peso bruto : 10,3 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : negro

Certificaciones de homologación : CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100 cm

Código EAN : 4242005283163

Potencia de conexión eléctrica : 5750 W

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 50; 60 Hz



## **Serie | 6, Placa vitrocerámica, 70 cm, negro PKD731FP8E**


### **La placa vitrocerámica con una electrónica que facilita su uso.**

---

- 70 cm: espacio para 3 recipientes.
- Ring zone triple: zona extragrande para recipientes de hasta 32 cm de base.
- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Función de alarma con duración de aviso ajustable
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Función Clean: bloqueo temporal del control
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Terminación bisel delantero
- Dimensiones del aparato (A l x An x F mm): 39 x 710 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 39
- Potencia máxima: 5750 W

## Serie | 6, Placa vitrocerámica, 70 cm, negro PKD731FP8E

Dimensiones en mm

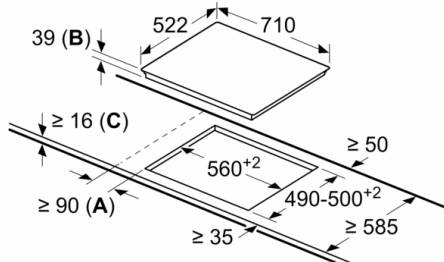

- A:** Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
- B:** Profundidad de inserción
- C:** Con horno instalado debajo, mín. 20, posiblemente más; consultar el espacio necesario para el horno.